

Axiomtek's GOT317-502-FR - A High-performance 17-inch Fanless Touch Panel Computer

Axiomtek presenta il **GOT317-502-FR**, il nuovo fanless touch panel computer industrial-grade (IP65) con CPU Intel Core, Celeron e Pentium (Kaby Lake LGA1151) di 7° generazione - chipset Intel H110, 17" SXGA TFT LCD display con 350nits di luminosità e touch screen resistivo 5-wire.


Offre due possibilità di alimentazione: 12/19/24VDC con connettore terminal block o 19V 6.32° AC power adapter, HDD swappable (2.5" drive) e la personalizzazione dei moduli I/O (COM – default, fieldbus module o DIO module) per soddisfare le diverse esigenze applicative.

Il prodotto è equipaggiato da 2x DDR4-2400 SO-DIMM slots per supportare fino a 32GB di memoria, 2x porte RS-232-422/485, 4x porte USB 3.0, 2x porte Gigabit LAN (Intel i219LM and i211AT), 3x uscite video HDMI, VGA (up to 1920 x 1200 60Hz) e DisplayPort (DP++), 1x audio (Mic-in/Line-out), 2x PCI Express Mini Card slots per mSATA e/o opzione Wireless. Inoltre sono presenti built-in speakers per applicazioni multimediali.

Inoltre panel mount, VESA mount, desktop stand e wall mount kits sono supportati per qualsiasi tipo di montaggio.

Caratteristiche principali:

- 17" SXGA TFT flat resistive touch, 350 nits brightness
- LGA1151 socket 7th gen Intel Core i7/i5/i3, Celeron & Pentium processors (Kaby Lake CPU)
- Built-in Intel® H110 chipset
- 2 Gigabit LAN, 4 USB 3.0 and 2 COM ports (RS-232/422/485)
- 2.5" SATA HDD and mSATA
- WLAN module & antenna (optional)
- IP65 front bezel
- Supports panel mount and VESA mount (VESA arm/desktop stand/wall mount optional)
- Built-in speakers and removable hard drive design

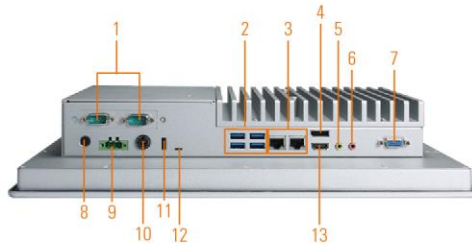

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. COM x 2 (cable) | 7. VGA output (cable) | 13. HDMI output |
| 2. USB 3.0 x 4 | 8. Power button (ATX) | 14. Backlight switch |
| 3. Ethernet x 2 | 9. Terminal block for DC power input | 15. Brightness adjust +/- |
| 4. DisplayPort output | 10. Power input connector | 16. Swappable HDD |
| 5. Audio (Line-out) | 11. Remote power switch port | |
| 6. Audio (Mic-in) | 12. AT/ATX selectable switch | |